


4

SZCZĘKI MOCUJĄCE I PRZYRZĄDY FREZARSKIE
ФРЕЗЕРНАЯ ОСНАСТКА

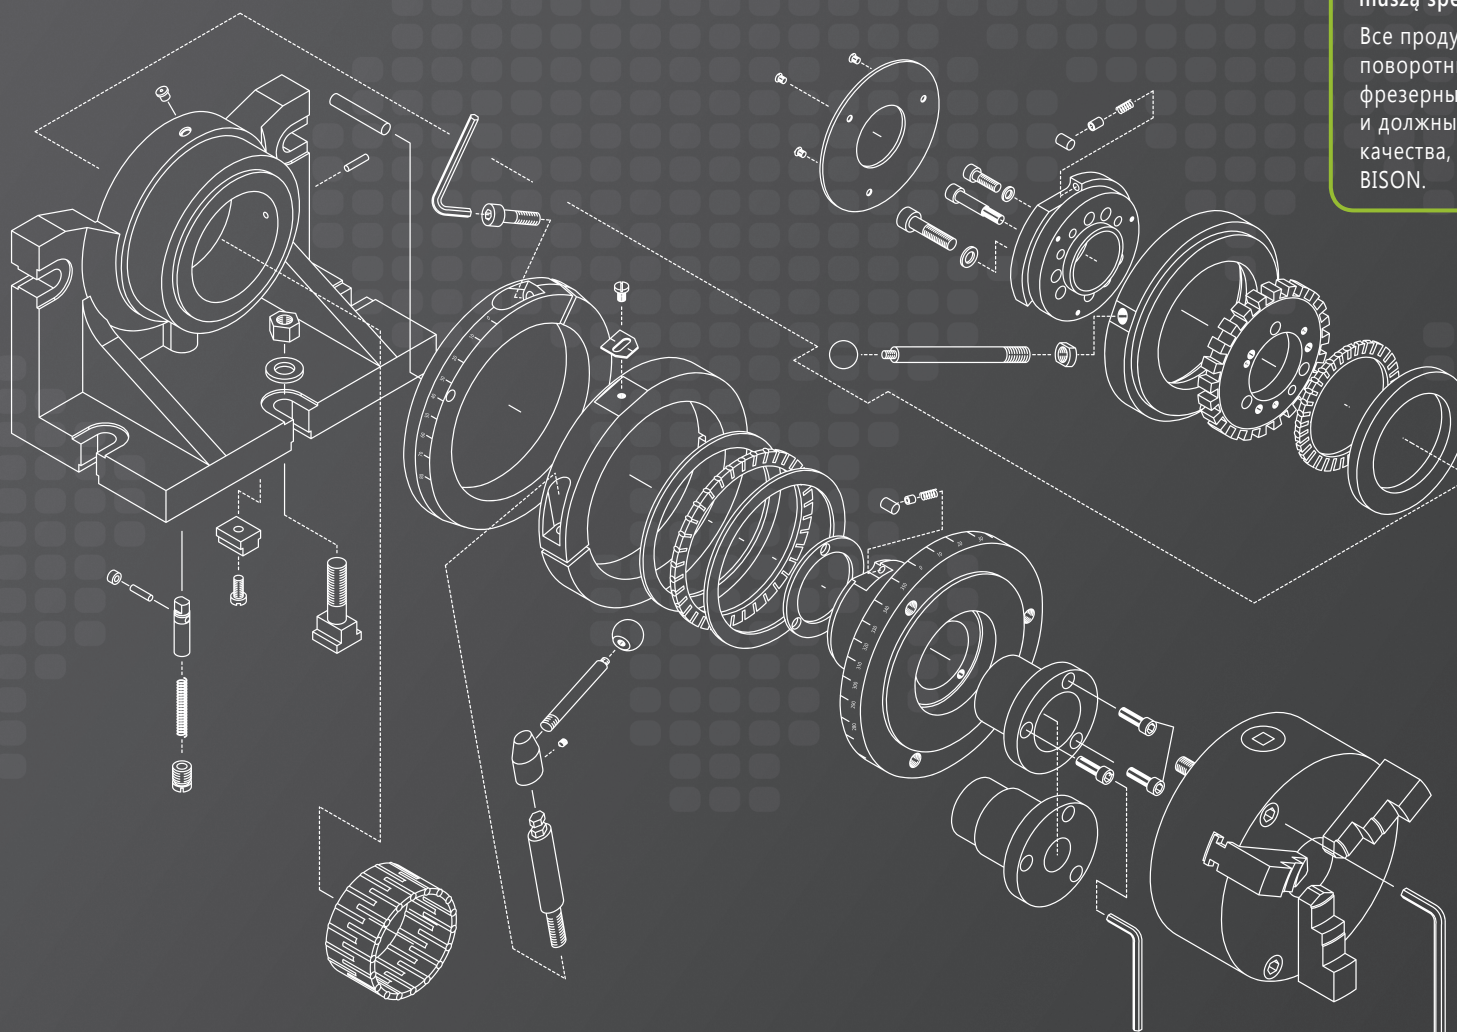

Wszystkie produkty z grupy przyrządów i stołów podziałowych oraz pozostałego oprzyrządowania do operacji frezarskich poddawane są dokładnej kontroli. Zanim zostaną oznaczone znakiem BISON, muszą spełnić restrykcyjne wymagania jakościowe.

Все продукты с группой инструментов и поворотных столов и другого оборудования для фрезерных работ проходят тщательный осмотр и должны соответствовать строгим стандартам качества, только тогда продукт может носить имя BISON.

I SZCZĘKI MOCUJĄCE 214-217

ЗАЖИМНЫЕ КУЛАЧКИ

TYP ТИП	OPIS ОПИСАНИЕ	STRONA СТРАНИЦА
9171 MSPD	SZCZĘKI MOCUJĄCE ZE ŚRUBĄ JAKOBA® MSPD ЗАЖИМНЫЕ КУЛАЧКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ БОЛТОМ ЯКОВ® MSPD	214
9171 MSP	SZCZĘKI MOCUJĄCE ZE ŚRUBĄ JAKOBA® MSP ЗАЖИМНЫЕ КУЛАЧКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ БОЛТОМ ЯКОВ® MSP	215
9170	SZCZĘKI MOCUJĄCE ЗАЖИМНЫЕ КУЛАЧКИ	216

II CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA 223-224

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ


II PRZYZRĄDY FREZARSKIE 218-222

ФРЕЗЕРНАЯ ОСНАСТКА



TYP ТИП	OPIS ОПИСАНИЕ	STRONA СТРАНИЦА
5901	POZIOME / PIONOWE PRZYZRĄDY OBROTOWO-PODZIAŁOWE ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ / ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВОРОТНО-ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	218
5911	POZIOME / PIONOWE PRZYZRĄDY OBROTOWO-PODZIAŁOWE ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ / ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВОРОТНО-ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	219
5859	POZIOME/ PIONOWE STOŁY OBROTOWO-PODZIAŁOWE ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ / ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВОРОТНО-ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТОЛЫ	220
5818	KONIKI ЗАДНИЕ БАБКИ	221
5819	KONIKI Z REGULOWANYM WZNIOSEM KŁA ЗАДНИЕ БАБКИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ОСЬЮ	221
5150	STOŁY UCHYLNE НАКЛОННЫЕ СТОЛЫ	222
5155	STOŁY UCHYLNE SINUSOWE НАКЛОННЫЕ СИНУСНЫЕ СТОЛЫ	222
9450	PODSTAWY DO UCHWYTÓW ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПАТРОНОВ	222
9454	PODSTAWY OBROTOWE DO UCHWYTÓW ПОВОРОТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПАТРОНОВ	222

9171 MSPD

SZCZĘKI MOCUJĄCE
ZE ŚRUBĄ JAKOBA® MSPD
ЗАЖИМНЫЕ КУЛАЧКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ
БОЛТОМ JAKOV® MSPD

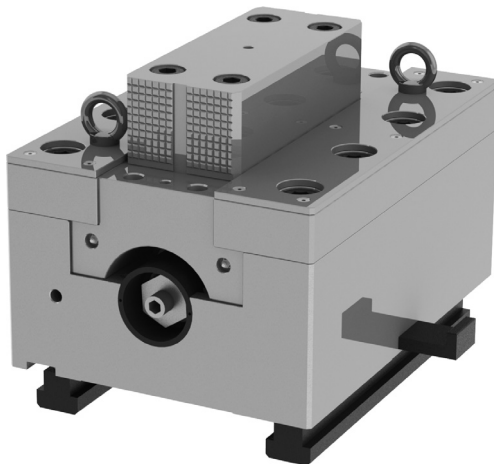

- Zwiększona siła zacisku do 400 kN
- Stalowy korpus, hartowane i szlifowane prowadnice
- Hartowane szczęki mocujące HRC 57÷60
- Duża siła mocowania przy minimalnym wysiłku operatora
- Stosowane przy toczeniu, wierceniu, rozwiercaniu i frezowaniu nieregularnych kształtów
- Nadaje się do montowania na płytach mocujących
- Большая сила зажима, до 400 кН
- Корпус стальной, направляющие закаленные и шлифованные
- Зажимные кулачки закаленные HRC 57÷60
- Высокая сила зажима при минимальном усилии оператора
- Используются во время точения, сверления, развертывания, фрезерования деталей неправильной формы
- Рекомендуется для работы вместе с планшайбой

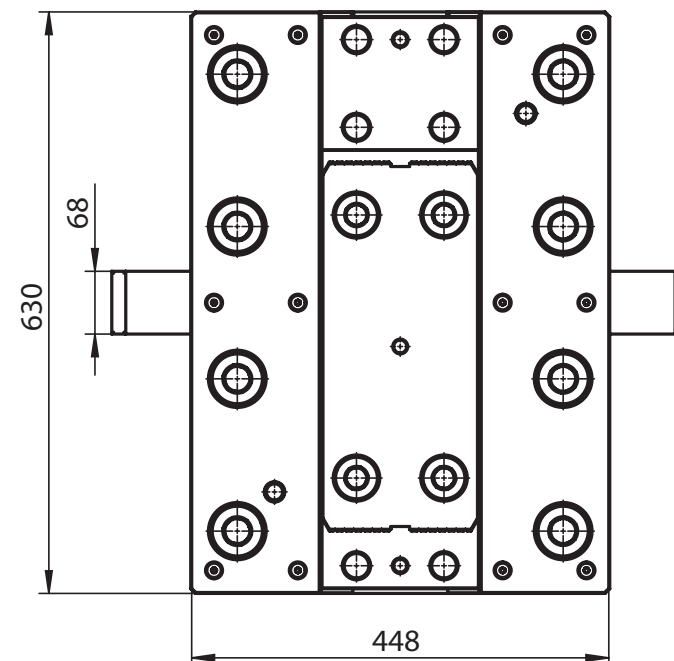
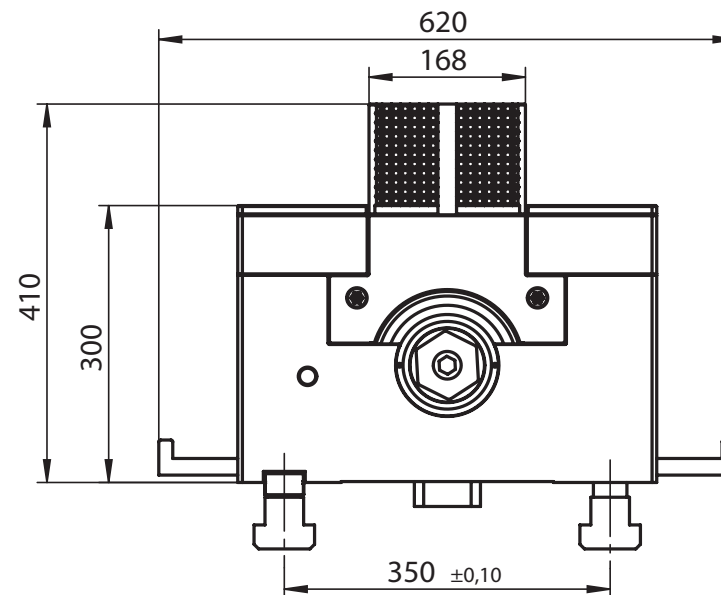


Nr produktu	Typ	Siła zacisku [kN]	Waga 1 szczęki mocującej [kg]	Wymiar wpustu ustalającego* [mm]
Код продукта	Тип	Усилие зажима [кН]	Вес 1 зажимного кулачка [кг]	Размер установочной шпонки* [мм]
● 359171090300	9171-630-40T MSPD	400	705	42 x 24 x 110

* Szerokość x Wysokość x Długość • Ширина x высота x длина

9171 MSP

**SZCZĘKI MOCUJĄCE
ZE ŚRUBĄ JAKOBA® MSP**
**ЗАЖИМНЫЕ КУЛАЧКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ
БОЛТОМ ЯКОВ® MSP**

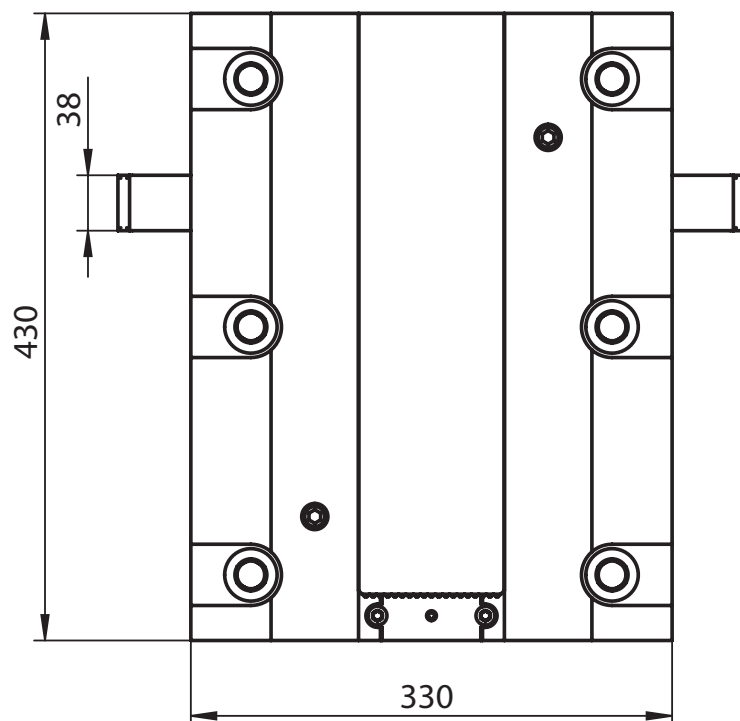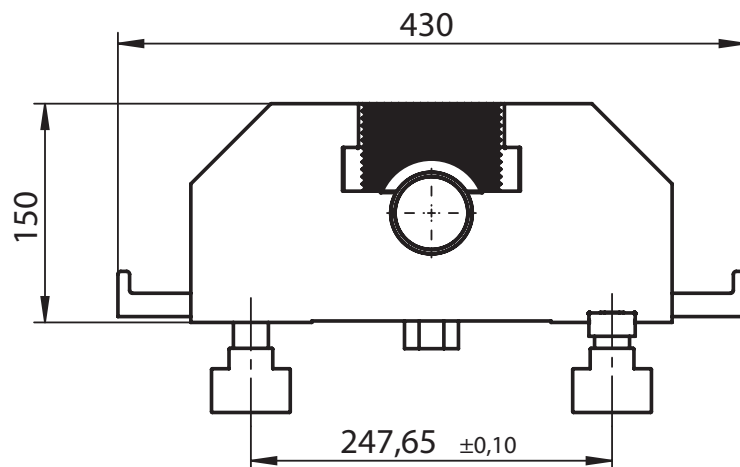



- Zwiększona siła zacisku do 400 kN
- Stalowy korpus, hartowane i szlifowane prowadnice
- Hartowane szczęki mocujące HRC 57÷60
- Duża siła mocowania przy minimalnym wysiłku operatora
- Stosowane przy toczeniu, wierceniu, rozwiercaniu i frezowaniu nieregularnych kształtów
- Nadaje się do montowania na płytach mocujących
- Большая сила зажима, до 400 кН
- Корпус стальной, направляющие закаленные и шлифованные
- Зажимные кулачки закаленные HRC 57÷60
- Высокая сила зажима при минимальном усилии оператора
- Используются во время точения, сверления, развертывания, фрезерования деталей неправильной формы
- Рекомендуется для работы вместе с планшайбой

Nr produktu	Typ	Siła zacisku [kN]	Waga 1 szczęki mocującej [kg]	Wymiar wpustu ustalającego* [mm]
Код продукта	Тип	Усилие зажима [кН]	Вес 1 зажимного кулачка [кг]	Размер установочной шпонки* [мм]
● 359171070000	9171-430-20T MSP	200	164	31,75 x 16 x 88

* Szerokość x Wysokość x Długość • Ширина x высота x длина

9170

ZESTAW 4 SZCZĘKI MOCUJĄCYCH
КОМПЛЕКТ 4 ЗАЖИМНЫХ КУЛАЧКОВ

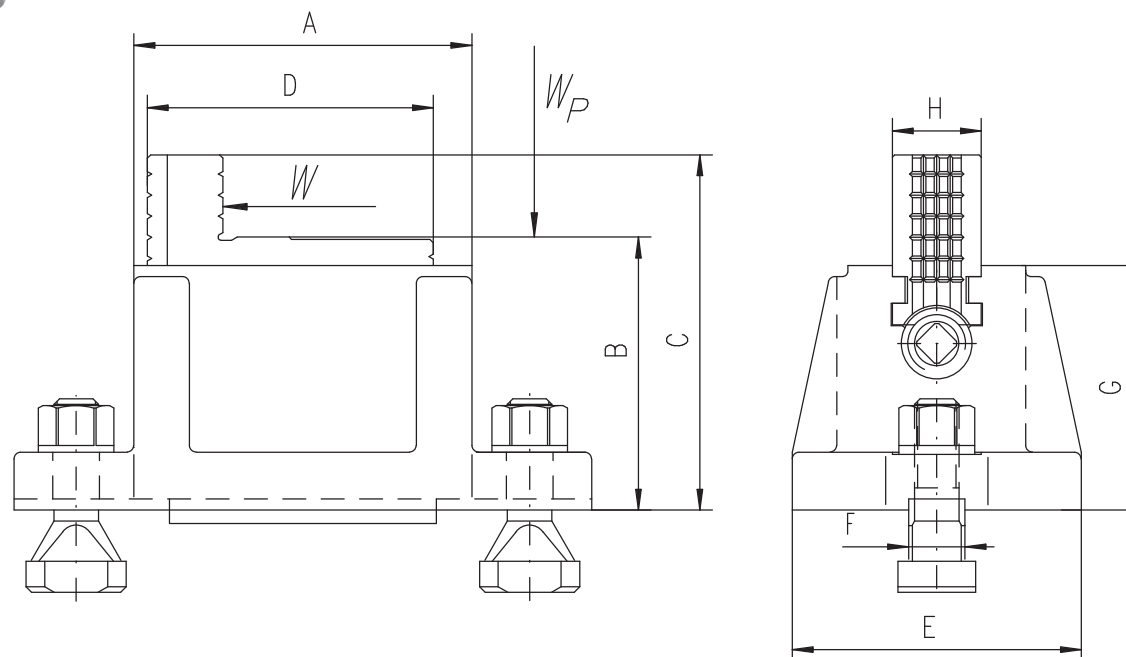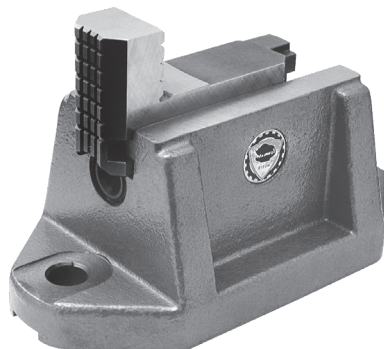

- Żeliwny korpus, hartowane i szlifowane prowadnice
- Hartowane szczęki mocujące HRC 57÷60
- Stosowane przy toczeniu, wierceniu, rozwiercaniu i frezowaniu nieregularnych kształtów
- Nadaje się do montowania na płytach mocujących
- Корпус чугунный, направляющие закаленные и шлифованные
- Зажимные кулачки закаленные HRC 57÷60
- Используются во время точения, сверления, развёртывания, фрезерования деталей неправильной формы
- Рекомендуется для работы вместе с планшайбой

Nr produktu	Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	Siła zacisku [kN]	Waga załadunku [kg]		Waga 1 szczęki mocującej [kg]
Код продукта	Тип									Усилие зажима [кН]	Вес груза [кг]		Размер установочной шпонки* [кг]
											W**	W _p **	
359170020200	9170-150	152	122,8	159,8	127	130	25,4	110	40	28	3.175	6.350	12,5
359170030400	9170-200	200	132	169,8	150	140	25,4	110	52	35	4.080	8.160	15,8

1

WYMIARY NA RYSUNKACH W MM
РАЗМЕРЫ НА ЧЕРТЕЖАХ В MM

A	B
C	D
E	F
G	H

2

SILĘ MOCUJĄCĄ
УСИЛИЕ ЗАЖИМА

PROSZĘ PODAĆ POTRZEBNĄ SIŁĘ MOCOWANIA [KN]:
ПОЖАЛУЙСТА, УКАЖИТЕ НЕОБХОДИМОЙ УСИЛИЕ ЗАЖИМА [KN]:

3

RODZAJ WRZECIONA
ТИП ШПИНДЕЛЯ

- ☐ WRZECIONO STANDARDOWE
СТАНДАРТНЫЙ ШПИНДЕЛЬ
- ☐ WRZECIONO MECHANICZNE
МЕХАНИЧЕСКИЙ ШПИНДЕЛЬ
- ☐ WRZECIONO STANDARDOWE + WZMACNIACZ MOMENTU OBROTOWEGO
СТАНДАРТНЫЙ ШПИНДЕЛЬ + УСИЛИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

4

RODZAJ KORPUSU
ТИП КОРПУСА

- ☐ WERSJA OTWARTA
ОТКРЫТАЯ ВЕРСИЯ
- ☐ WERSJA ZAMKNIĘTA
ЗАКРЫТАЯ ВЕРСИЯ
- ☐ WERSJA ZAMKNIĘTA ZE SMAROWANIEM PROWADNIC I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH
ЗАКРЫТАЯ ВЕРСИЯ, НАПРАВЛЯЮЩИЕ И ПРИВОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СО СМАЗКОЙ

DANE KONTAKTOWE
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ



NAZWA FIRMY:
КОМПАНИЯ:

OSOBA KONTAKTOWA:
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:


ADRES:
АДРЕС:

NUMER TELEFONU:
ТЕЛЕФОН:

E-MAIL:
.....

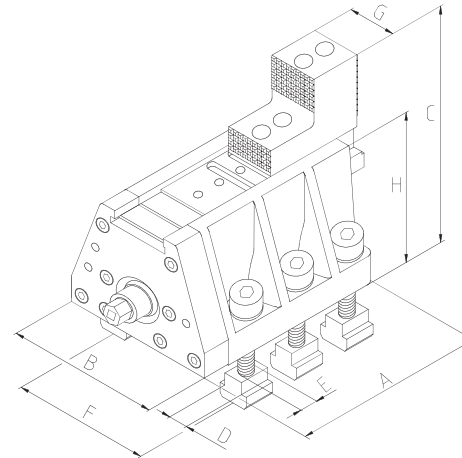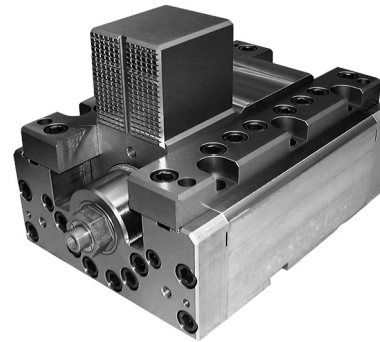

WERSJA ZAMKNIĘTA
ЗАКРЫТАЯ ВЕРСИЯ

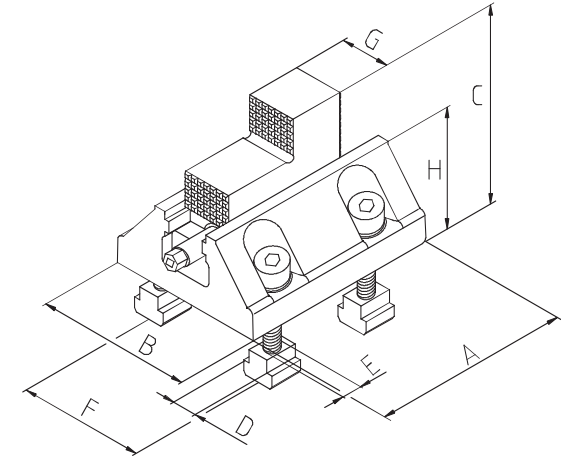

WERSJA OTWARTA
ОТКРЫТАЯ ВЕРСИЯ

FORMULARZ ZAPYTANIA
ФОРМА ЗАПРОСА

- Zwiększona siła zacisku do 400 kN
- Stalowy korpus
- Stosowane przy toczeniu, wierceniu, rozwiercaniu i frezowaniu nieregularnych kształtów
- Nadaje się do montowania na płytach mocujących
- Большая сила зажима, до 400 кН
- Стальной корпус
- Используются во время точения, сверления, развёртывания, фрезерования деталей неправильной формы
- Рекомендуется для работы вместе с планшайбой

WYŚLIJ FAX:
ОТПРАВЬТЕ ФАКС:

+49 211 69505933


+44 1733 394 675


+48 85 743 24 26

+39 0542 067523

Po wersję drukowalną tego formularza i więcej informacji, odwiedź naszą stronę www.bison-bial.pl

Чтобы получить более точную информацию и печатный вариант формуляра посетите наш сайт www.bison-bial.ru



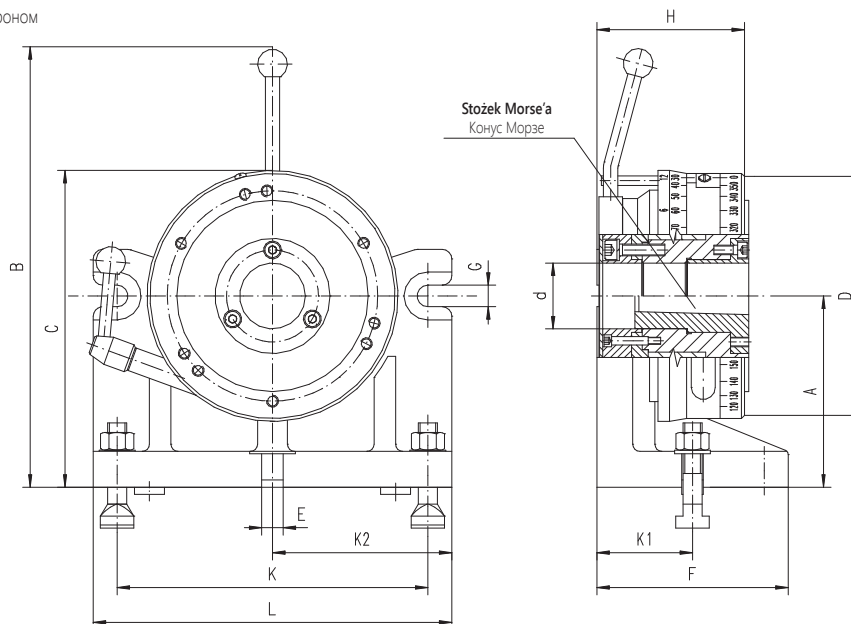

- | Nr produktu | Typ | A | B | C | D | d | Stożek Morse'a | E | F | G | H | K | K1 | K2 | L | Max. waga obrabianego detalu [daN] | | | | kg | Proszę wybrać odpowiedni uchwyt: | | | str. |
|--------------|----------|-----|-----|-------|-----|------|----------------|----|-----|----|-------|-----|----|-------|-----|------------------------------------|------------|--------------|------------|----|----------------------------------|--|----------------------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Макс. вес заготовки [daN] | | | | | z uchwytym
с патроном | | bez uchwytu
без патрона | |
| Код продукта | Тип | A | B | C | D | d | Конус Морзе | E | F | G | H | K | K1 | K2 | L | bez podparcia | | z podparciem | | кг | Кулачки цельные | Кулачки сборные | стр. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | без подпора | с подпорой | без подпора | с подпорой | | Щечки цельные | Щечки сборные | | |
| 375901120900 | 5901-100 | 100 | 256 | 167,5 | 125 | 38,5 | 3 | 18 | 130 | 14 | 109,5 | 185 | 65 | 107,5 | 215 | 20 | 40 | 30 | 60 | 14 | | 3-Szczękowy, korpus żeliwny
3-Кулачковый, чугунный корпус | 29 | |
| 375901130000 | 5901-125 | 125 | 301 | 210,0 | 160 | 42 | 3 | 18 | 140 | 14 | 108,5 | 215 | 70 | 122,5 | 245 | 30 | 60 | 40 | 70 | 23 | | 3-Szczękowy, korpus stalowy
3-Кулачковый, стальной корпус | 28 | |
| 375901140200 | 5901-160 | 160 | 382 | 265,0 | 200 | 55 | 4 | 18 | 160 | 18 | 123,5 | 260 | 80 | 150,0 | 300 | 35 | 70 | 51 | 86 | 41 | | 4-Szczękowy, korpus stalowy
4-Кулачковый, стальной корпус | 38 | |

D - Pasująca średnica uchwytu • Подходящий диаметр патрона

5911

■ Prosta i zwarta konstrukcja zapewnia trzy rodzaje indeksowania:

- 1) Podział podstawowy - odbywa się za pomocą urządzenia zatraskowego, pozwala dzielić obwód na 2, 3, 4, 6, 8, 12 i 24 części
- 2) Podział kątowy - odbywa się z wykorzystaniem podziałki kątowej na kołnierzu tulei z podziałką 2 o działce elementarnej co 1° stopień, w zakresie 0-360°
- 3) Podział dodatkowy - odbywa się za pomocą urządzenia zatraskowego i wymiennej tarczy podziałowej: Z=13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 lub 23, pozwala dzielić obwód na taką ilość równych części, na jaką pozwoli wmontowana wymienna tarcza podziałowa Z=..., w miejsce wymiennej tarczy podziałowej Z=24

■ Tolerancja dokładności podziału 2' minuty

■ Tolerancja bicia gniazda stożkowego 0,02 mm

■ Tolerancja prostokątności osi przyrządu do podstawy 0,02 mm

■ Tolerancja równoległości osi przyrządu do podstawy 0,02 mm

■ Tolerancja współosiowości przyrządu wyposażonego w uchwyty precyzyjne lub standardowe 0,03÷0,06 mm

■ Tarcza podziałowa wykonana z wysokiej jakości stali stopowej, hartowana i szlifowana

■ Korpus wykonany ze stabilizowanego żeliwa

■ Простая и компактная конструкция обеспечивает три типа деления:

- 1) Основные деление - деление при помощи блокирующего устройства на 2, 3, 4, 6, 8, 12 и 24 части
- 2) Угловое деление - деление по лимбу со шкалой от 0 до 360 градусов с шагом 1 градус
- 3) Альтернативное деление - может быть выполнено с помощью блокирующего устройства и конкретных сменных делительных дисков (с Z = 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 или 24 единиц частей делений), чтобы получить необходимое количество частей необходимо заменить Z = 24 диск на любой другой

■ Допуск точности деления - 2 минуты

■ Допуск биения конуса в шпинделе - 0,02 мм.

■ Допуск перпендикулярности оси приспособления к основанию - 0,02 мм.

■ Допуск параллельности оси приспособления к основанию - 0,02 мм



■ Допуск соосности приспособления оснащённого токарным патроном прецизионным или стандартным 0,03÷0,06 мм

■ Делительные диски из высококачественной легированной стали, закалены и отшлифованы

■ Корпус изготовлен из легированного чугуна

■ Przyrząd podziałowy 5901 nie jest wyposażony w uchwyt

■ Делительное устройство 5901 не комплектуются патроном

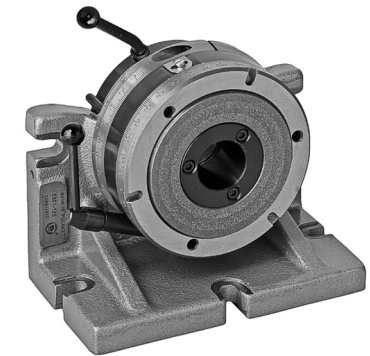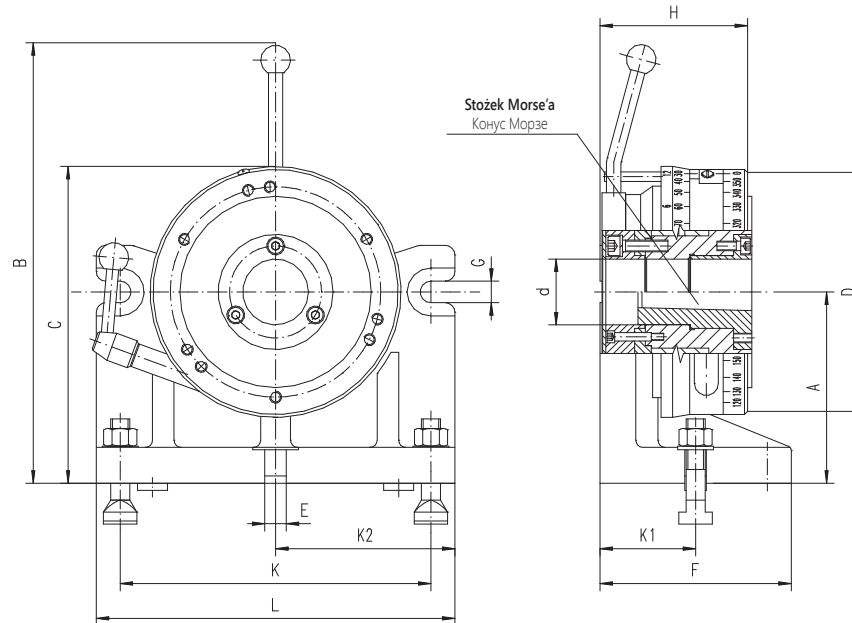



Proszę wybrać odpowiedni uchwyt:			str.
Пожалуйста, выберите нужный Вам патрон:			
Szczęki jednolite	Szczęki dzielone		стр.
Кулачки цельные	Кулачки сборные		
3274	3275	3-Szczękowy, korpus żeliwny 3-Кулачковый, чугунный корпус	29
3574	3575	3-Szczękowy, korpus stalowy 3-Кулачковый, стальной корпус	28
3674	3675	4-B-Szczękowy, korpus żeliwny 4-Кулачковый, чугунный корпус	39
3774	3775	4-Szczękowy, korpus stalowy 4-Кулачковый, стальной корпус	38

Nr produktu	Typ	A	B	C	D	d	Stożek Morse'a	E	F	G	H	K	K1	K2	L	Max. waga obrabianego detalu [daN]				kg	
																Макс. вес заготовки [даН]					
							z uchwyt									bez uchwytu					
							с патроном									без патрона					
Код продукта	Тип						Конус Морзе										bez podparcia	z podparciem	bez podparcia	z podparciem	кг
																	без подпора	с подпорой	без подпора	с подпорой	
375911150100	5911-200	200	469	330	250	76	4	18	180	18	139,5	300	90	170	340	40	80	70	110	61	
375911160300	5911-250	250	555	411	315	103	5	18	200	18	157,5	360	100	200	400	50	90	95	135	107	

A - Pasujący rozmiar konika • Подходящий размер задней бабки

D - Pasująca średnica uchwytu • Подходящий диаметр патрона

5859

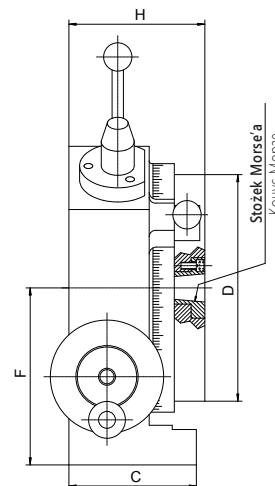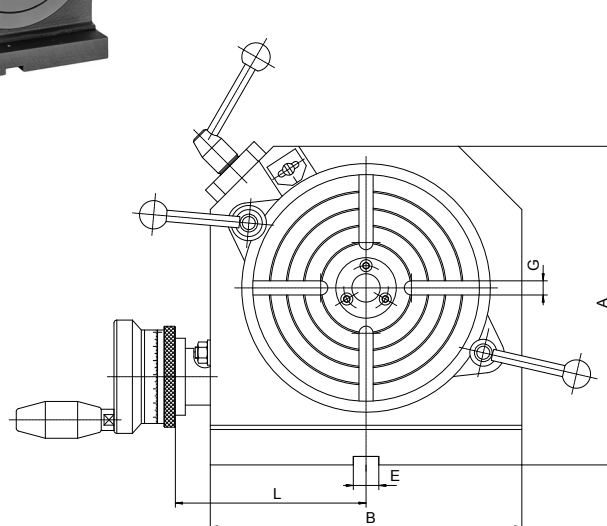

- Możliwość podziału na dowolną ilość części z wykorzystaniem trzech tarcz podziałowych z dokładnością do 1' minuty
- Dokładność podziału na dowolną ilość części z wykorzystaniem pierścienia z podziałką 1'30"
- Hartowana i szlifowana tuleja z gniazdem Morse'a
- Przełożenie przekładni ślimakowej 1:60, 1:90, 1:120 w zależności od wielkości stołu
- Точность деления на произвольное количество частей с применением делительных дисков - 1 минута
- Точность деления на произвольное количество частей с применением шкалы - 1 минута 30 секунд
- Центрирующий конус Морзе закален и отшлифован
- Передаточное отношение червячной передачи 1:60, 1:90, 1:120, в зависимости от размера стола



Wposażenie standardowe
Стандартная комплектация

Trzy tarcze podziałowe ze śrubami mocującymi
Три делительные диски с зажимными болтами

Wpusty ustalające
Установочные шпонки

Dźwignia stołu
Рычаг стола

Nr produktu Код продукта	Typ Тип	Przełożenie Соотношение	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Stożek Morse'a Конус Морзе	Tarcza zabierakowa Ø Переходной фланец Ø	Uchwyt Ø Патрон Ø	Konik Задняя бабка		Max. waga obrabianego detalu [daN] Макс. вес заготовки [даН]		kg кг
															5818	5819	Poziomo Горизонтально	Pionowo Вертикально	
375859010100	5859-160	1:60	225	200	90	160	14	125	4x10	96	127	3	160	160	125	95÷130	85	40	20
375859020300	5859-200	1:60	270	240	95	200	14	150	4x10	98	147	3	160, 200	160, 200	-	130÷170	120	45	25
375859030500	5859-250	1:90	318	285	115	250	18	175	4x12	115	175	3	250	250	-	170÷200	160	80	55
375859040700	5859-320	1:90	374	348	115	320	18	200	4x12	120	207	3	315, 250	315, 250	200	170÷200	210	110	80
375859050900	5859-400	1:90	465	430	125	400	18	250	6x14	135	248	4	400	400	250	220÷250	350	125	122
375859060000	5859-500	1:120	582	535	170	500	18	315	8x16	175	310	5	-	-	-	-	420	200	260

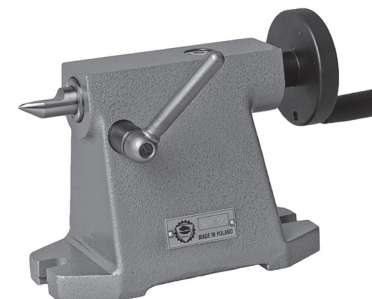
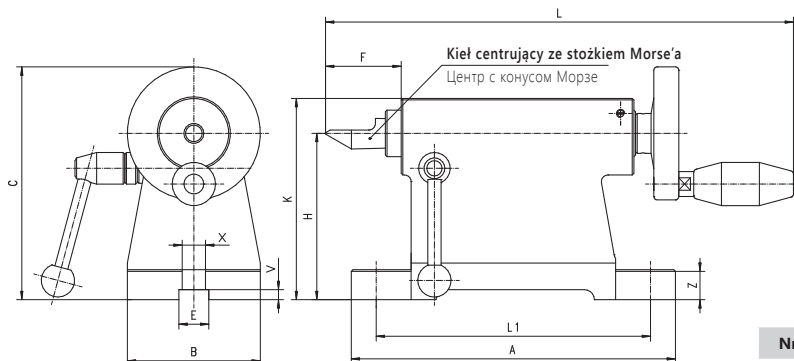


5818

■ Przeznaczone do współpracy z przyrządami podziałowymi, stołami podziałowymi i podzielnicami oraz innym oprzyrządowaniem wymagającym podparcia konikiem

■ Задние бабки предназначены для использования с делительными устройствами, поворотными столами и делительными головками

Nr produktu Код продукта	Typ Тип	A	B	C	E	F		H	K	L	L1	V	X	Z	Stożek Morse'a Конус Морзе		kg кг
						min.	max.										
375818020600	5818-80	164	68	120	18	26,0	44,0	80	95	244	134	6	14	14,5	1		2,5
375818031000	5818-100	195	80	140	18	33,0	63,0	100	121	299	165	6	14	18,0	2		6,1
375818040000	5818-125	195	90	178	18	39,0	69,0	125	146	315	165	6	14	18,0	2		7,4
375818050100	5818-160	250	115	213	18	48,0	85,0	160	187	366	210	6	18	18,0	3		12,7
375818060300	5818-200	275	130	253	18	59,5	99,5	200	233	420	235	6	18	20,0	4		17,9
375818070500	5818-250	280	150	303	18	59,5	99,5	250	283	420	240	6	18	23,0	4		23,1

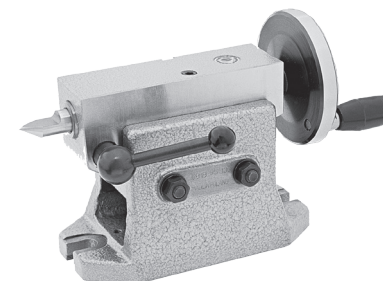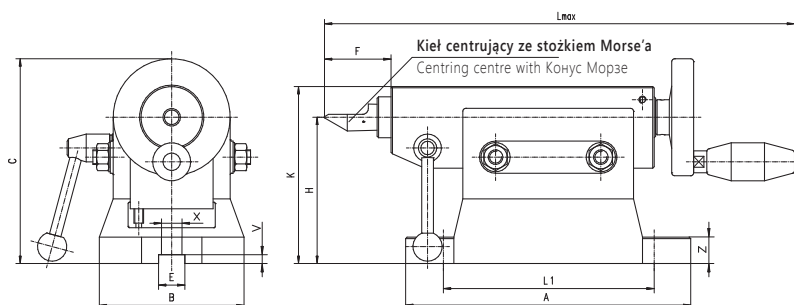

5819

■ Wysokość H jest ustawiana w zakresie wg tablicy i służy do dokładnego ustawiania osiowego

■ Przeznaczone do współpracy z przyrządami podziałowymi, stołami podziałowymi i podzielnicami oraz innym oprzyrządowaniem wymagającym podparcia konikiem


■ Высота (H) регулируется с помощью винта, и после настройки шпиндель фиксируется так, чтобы не перемещаться в вертикальном положении

■ Задние бабки предназначены для использования с делительными устройствами, поворотными столами и делительными головками

Nr produktu Код продукта	Typ Тип	A	B	C max.	E H7	F		H		K	L max.	L1	V	X	Z	Stożek Morse'a Конус Морзе		kg кг
						min.	max.	min.	max.									
375819020400	5819-95-130	195	100	183	18	40	70	95	130	155	335	165	6	14	16/18	2		12,0
375819030600	5819-130-170	250	120	223	18	50	90	130	170	200	409	210	6	18,5	20/22	3		18,8
375819040800	5819-170-200	280	142	253	18	50	90	170	200	230	433	240	6	18,5	23/25	3		25,5
375819045100	5819-200-220	280	142	270	18	50	90	200	220	250	433	240	6	18,5	23/25	3		28,7
375819050000	5819-220-250	300	164	303	18	60	100	220	250	285	465	260	6	18,5	23/25	4		43,0

5150


- Łatwość ustawienia pod dowolnym kątem
- Możliwość zamontowania na stole akcesoriów większych niż blat stołu
- Легко установить под любым углом
- На плитах можно работать с деталями крупнее, чем габариты стола

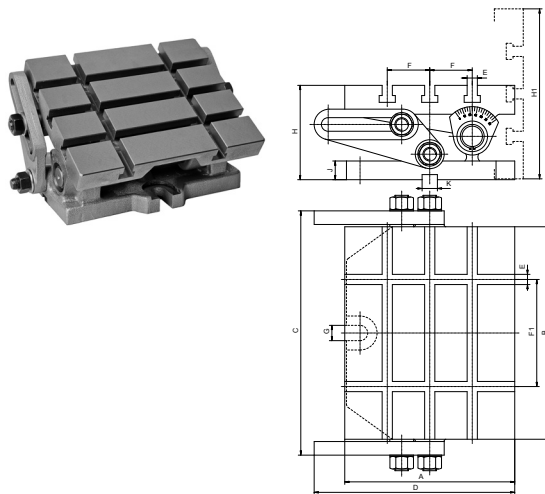

Nr produktu	Typ	A	B	C	D	E	F	F1	G	H	H1	J	K	Max. waga detalu [daN]	kg
Код продукта	Тип													Макс. вес заготовки [даН]	кг
375150010300	5150-200x250	200	250	324	236	12	50	126	18	111	201	22	18	60	21
375150020500	5150-250x315	250	315	405	306	14	63	160	18	127	252	25	18	100	37

5155

- Łatwość ustawienia pod dowolnym kątem
- Dodatkową cechą stołów typu 5155 (sinusowy) jest możliwość dokładnego ustawiania kąta pochylenia w zakresie $0 \div 60^\circ$ do podstawy przy pomocy płytek wzorcowych
- Możliwość zamontowania na stole akcesoriów większych niż blat stołu
- Легко установить под любым углом
- Установочные поверхности для плиты тип 5155 (синусная) позволяют точно настроить угол в диапазоне $0 \div 60^\circ$ с помощью угловых мер
- На плитах можно работать с деталями крупнее, чем габариты стола

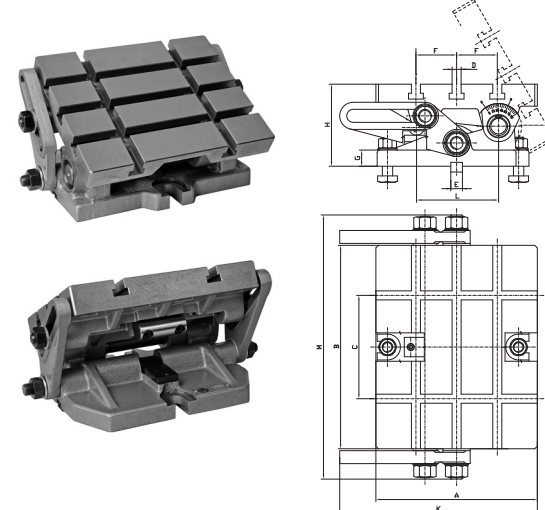

Nr produktu	Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	Max. waga detalu [daN]	kg
Код продукта	Тип												Макс. вес заготовки [даН]	кг
75155010400	5155-200x250	200	250	126	12	18	50	22	111	236	100	324	60	21
75155020600	5155-250x315	250	315	160	14	18	63	25	127	306	127	405	100	37

9450


PODSTAWY STAŁE ОСНОВАНИЯ НЕПОДВИЖНЫЕ

Wypożyczenie standardowe

- Wpusty ustalające
- Śruby mocujące

Стандартная комплектация

- Установочные шпонки
- Зажимные винты

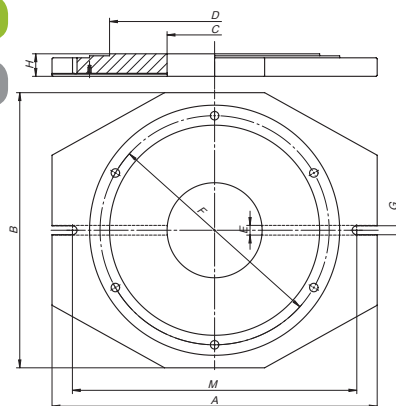

Nr produktu	Typ	Wielkość uchwytu	A	B	C	D	d	E	F	G	H	M	kg
Код продукта	Тип	Размер патрона											кг
329450040700	9450-160	160	250	190	90	125	11	18	140	14	28	224	4,8
329450050900	9450-200	200	300	234	130	160	11	18	176	18	32	264	7,5
329450060000	9450-250	250	354	292	147	200	14	18	224	18	32	322	11,5
329450070200	9450-315	315	426	362	170	260	17	18	286	18	40	394	16,0
329450080400	9450-400	400	520	450	170	330	17	18	362	18	48	488	23,0
329450090600	9450-500	500	640	560	240	420	17	18	458	17	48	608	57,5

9454


PODSTAWY OBROTOWE ОСНОВАНИЯ ПОВОРОТНЫЕ

Wypożyczenie standardowe


- Wpusty ustalające
- Śruby mocujące

Стандартная комплектация

- Установочные шпонки
- Зажимные винты

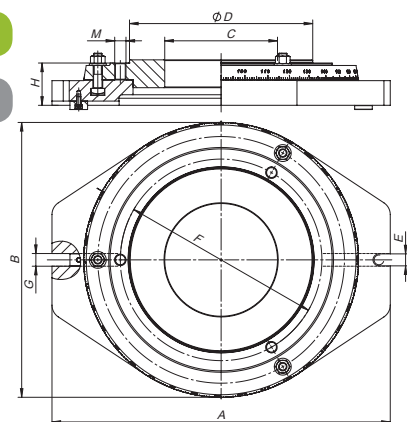

Nr produktu	Typ	Wielkość uchwytu	A	B	C	D	E	F	G	H	M	kg
Код продукта	Тип	Размер патрона										кг
329454040000	9454-160	160	312	235	80	125	18	140	17	54	3xM10	15,5
329454050100	9454-200	200	347	270	120	160	18	176	17	54	3xM10	21,3
329454060300	9454-250	250	400	324	160	200	18	224	17	55	3xM12	35,0
329454070500	9454-315	315	480	380	160	260	18	286	17	60	3xM16	41,0
329454080700	9454-400	400	565	475	245	330	18	362	17	70	3xM16	65,0
329454090900	9454-500	500	665	575	345	420	18	458	17	73	3xM16	84,0

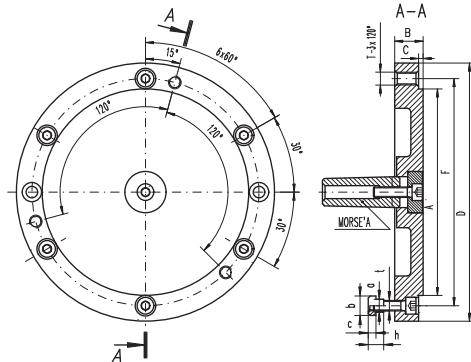


8293

- Tarcze zabierakowe przystosowane są do stołów podziałowych z 4 i 6 rowkami teowymi
- Конструкция для применения на столах с 4 и 6 Т-образными пазами




Nr produktu	F	A	B	C	St.	T	a	b	c	h	t	Do stołu podziałowego	Wielkość uchwytu (D)
Код продукта					Кон.							Для делительного стола	Размер патрона (D)
													3274, 3574, 3275, 3575
58293020200	140	125	20	3,5	3	M10	10	15	6	12	4xM8	5859-160	160
58293030400	176	160	22	3,5	3	M10	10	15	6	12	4xM8	5859-200	200
58293040600	224	200	25	4,5	3	M12	12	18	7	14	4xM10	5859-250	250
58293050800	286	260	30	4,5	3	M16	12	18	7	14	4xM10	5859-320	315
58293060000	362	330	32	4,5	4	M16	14	22	8	16	6xM12	5859-400	400
58293070100	458	420	35	4,5	5	M16	18	28	10	20	6xM16	5859-500	500

МОНТАЖ ТАРЦЫ ЗАБИРАКОВОЙ 8293 ЗАЖИМ ПЕРЕХОДНОГО ФЛАНЦА 8293





UCHWYTY TOKARSKIE SAMOCENTRUJĄCE
САМОЦЕНТРИРУЮЩИЕ ТОКАРНЫЕ ПАТРОНЫ
3274, 3275, 3574, 3575

TARCE ZABIERAKOWE
ПЕРЕХОДНЫЕ ФЛАНЦЫ
8293



STOŁY PODZIAŁOWE
ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТОЛЫ
5859

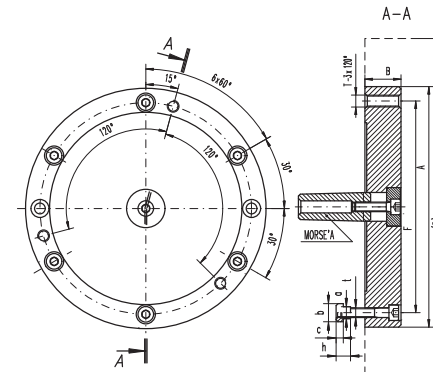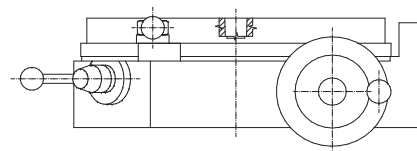

8298


- Tarcze zabierakowe przystosowane są do stołów podziałowych z 4 i 6 rowkami teowymi
- Конструкция для применения на столах с 4 и 6 Т-образными пазами



Nr produktu	F	A	B	B ₁	St.	T	a	b	c	h	t	Do stołu podziałowego	Wielkość uchwytu (D)
Код продукта					Кон.							Для делительного стола	Размер патрона (D)
													3564, 3864, 3565, 3865
358298040700	140,0	86,00	33,5	16	3	M10	10	15	6	12	M8	5859-160	160
358298050900	176,0	110,00	36,5	17	3	M10	10	15	6	12	M8	5859-200	200
358298060000	224,0	145,00	39,5	19	3	M12	12	18	7	14	M10	5859-250	250
358298070200	286,0	180,00	44,5	19	3	M16	12	18	7	14	M10	5859-320	315
358298080400	171,4	298,45	30,0	-	4	M16	14	22	8	16	M12	5859-400	400
358298090600	235,0	407,00	35,0	-	5	M20	18	28	10	20	M16	5859-500	500

9440

- W pełni obrobione
- Wykonane z żeliwa o wysokiej jakości
- Płyty mocujące typu 9440 mogą współpracować z przyrządami podziałowymi typu 5901, 5902, 5911, 5912
- Полностью подготовленные
- Сделан из высококачественного чугуна
- Планшайба типа 9440 может быть использован на делительных устройствах типа 5901, 5902, 5911, 5912

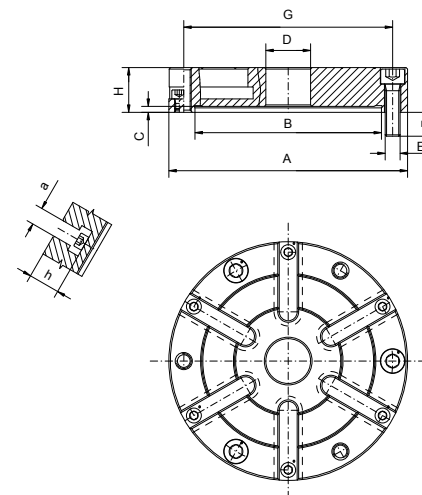

Nr produktu	A	B	C	D	E	F	G	H	a	h	Do przyrządów	kg
Код продукта											Для устройств	кг
329440010400	160	125	4	30	M10x35	16,0	140	30	12	21	125	3,4
329440020600	200	160	5	40	M10x40	16,0	176	35	14	24	160	5,4
329440030800	250	200	5	50	M12x60	23,0	224	50	18	31	200	12,4
329440040000	315	260	5	50	M16x60	27,5	286	50	18	31	250	17,6

WYMIENNE TARCZE PODZIAŁOWE
СМЕННЫЕ ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДИСКИ


- Tarcze podziałowe z inną liczbą podziału dostępne na zamówienie
- Делительные диски с другим числом деления изготавливаем на заказ



Nazwa części Название части	Liczba podziałów Количество делений	Nr produktu Код продукта			
		5901-125	5901-160	5911-200	5911-250
○ Z=24	2; 3; 4; 6; 8; 12; 24	398257533900	398257552000	398257572300	398257592700

PRZYKŁADY MOCOWANIA PRZYZRĄDU DO STOŁU OBRABIARKI
ЗАЖИМ УСТРОЙСТВА НА СТОЛЕ СТАНКА

- Pozycja pionowa
Вертикальное положение

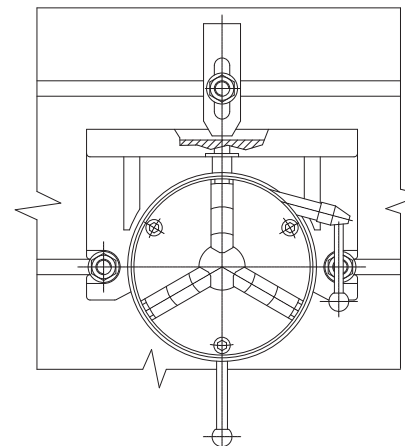

- Pozycja pozioma
Горизонтальное положение

